


OWLboot

電源リブーター




接続機器の再起動で
フリーズから最短復旧

導入イメージ

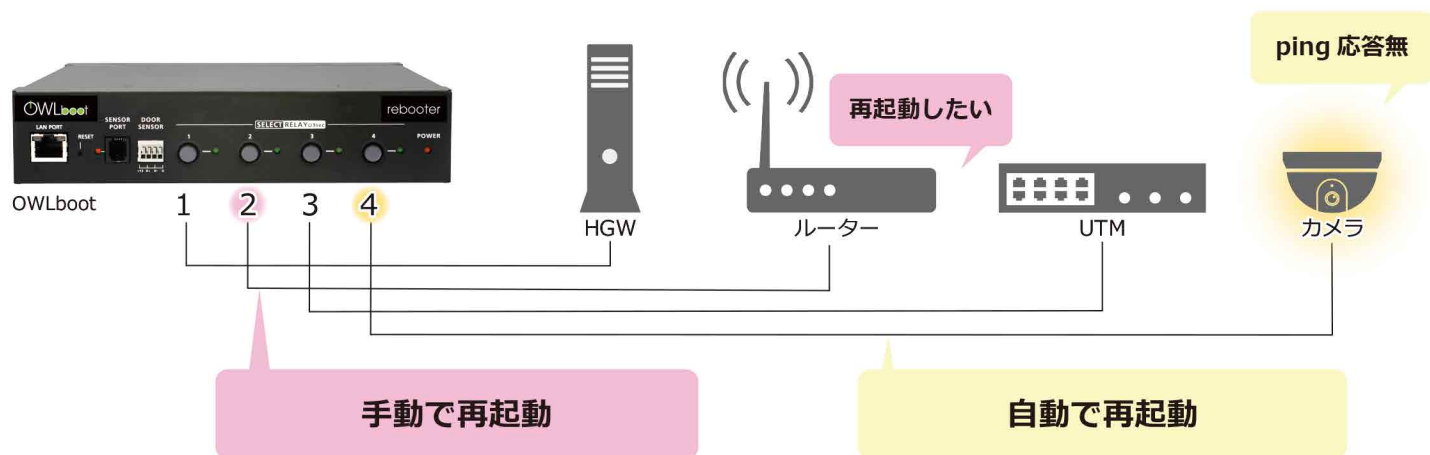

OWLboot 接続機器の再起動は、自動と手動のどちらにも対応。一定時間 ping 応答がない機器は自動で再起動を行うため、機器の障害が発生した際気付かず長時間放置してしまったというケースを防ぎ、最短で復旧させることが可能です。また任意の接続機器のみの再起動と、全ての接続機器の再起動を障害状況に応じて使い分けられる柔軟な操作性があります。



電源 4 ポート



ハートビート監視



誤操作防止




スケジュールで
電源制御



簡単操作


OWLboot の特長

アウトレット単位での電源制御

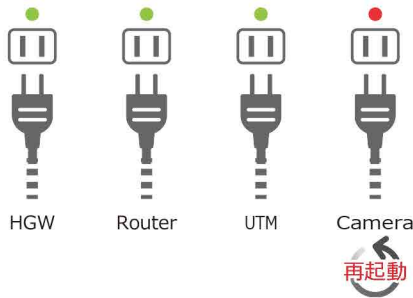


フリーズした機器のみをピンポイントで再起動させることができます。管理画面ではアウトレット毎に名前を付けておけるので操作に迷いません。誤操作により電源を落とさないよう機器フロントのボタンにロックをかけることも可能です。

スケジュールで電源管理

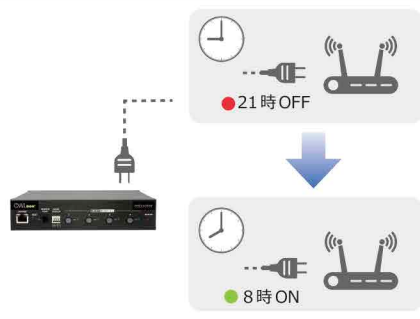

機器がフリーズした場合だけでなく、スケジュールで電源の ON/OFF を管理することも可能です。例えば就業時間後に、使用しない機器の電源を自動で OFF にし、就業時間前に ON に設定しておくことで無駄な電力の削減になります。

自動Ping機能

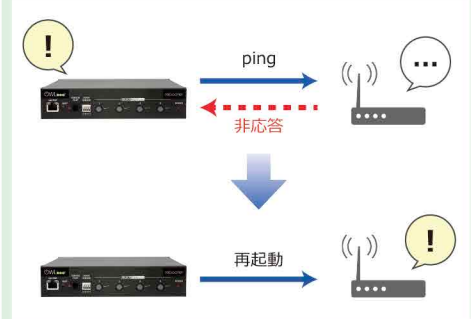

接続している機器に対して ping コマンドを送信し、一定時間応答がない場合には自動的に機器を再起動させます。営業時間外に機器がフリーズしても即復旧。機器の稼働が止まった時間を最小限に抑えます。

OWLboot 仕様



本体正面



本体背面

電源仕様	
入力電源電圧	AC100 ～ 120V (50 / 60Hz)
入力電源	1800VA (最大) / 1440VA (UL ディレーティング)
アウトレットタイプ	4 個
最大出力電流 (アウトレット)	AC100V 15A (1500W)
消費電力	3.1W
動作環境	
温度・湿度	0 ～ 50℃ / 0 ～ 80%、結露なきこと
ケース	
サイズ (W × D × H)	200 × 128.1 × 44mm
重量	0.9kg
電源ケーブル長	1.8m
規格準拠	
EMC 認証	FCC Class A



株式会社アルテミス
〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6
木場パークビル4F
TEL 03-5639-6900
URL <https://www.artemis-jp.com/>

お問い合わせ