

Deer Wave



セキュリティアクセスポイント

AUS inc.

無線ネットワークの内部感染を防止



無線ネットワーク内に
入り込んだ不正な通信を検知。
他の端末へ影響が出ないように遮断します。

Wi-Fi
6

1000
BASE-T

PoE
対応

自動アップ
デート


横感染のリスク

リモートワークなどで社外へ持ち出したPCがマルウェアに感染した場合、社内へ戻った際にネットワークを通じて他の端末へ感染が拡大する可能性があります。


マルウェアの種類によっては業務を停止せざるを得なかったり、データの流出など重大な損失を招く可能性があります。万が一ネットワーク内部へ感染端末が入り込んだ場合、被害を最小限に抑える対策が必要といえます。



DeerWave導入前

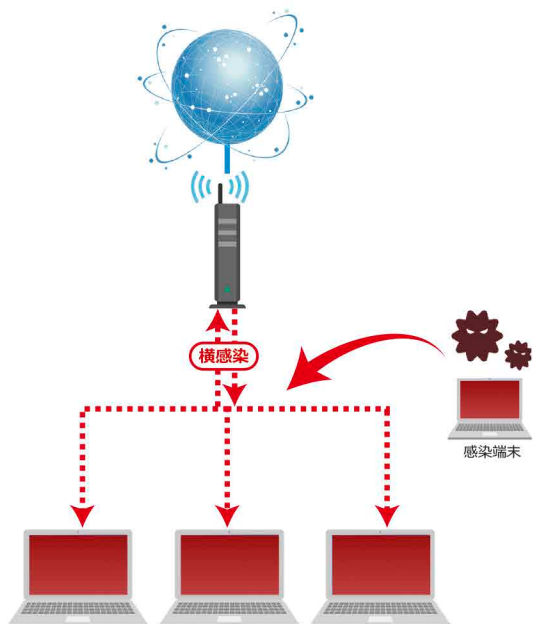

DeerWave導入後

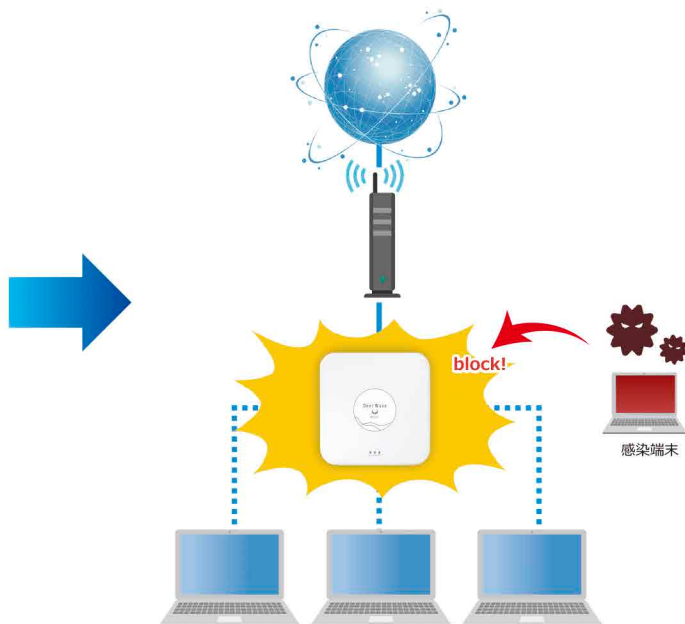


セキュリティ

DeerWaveは以下のような攻撃を検知・遮断します。

フラッディング

システムの弱点を突き、過剰なデータを送信することで業務を妨害

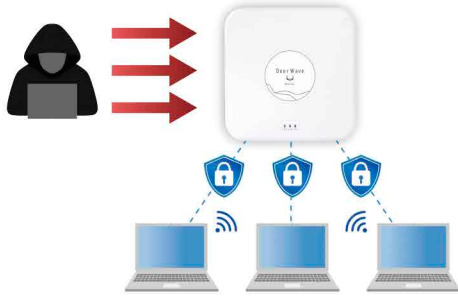


ポートスキャン

不用意に開いているポートや稼働中のサービスを探索




SMBscan

プロトコルを利用するシステムを対象に、脆弱なSMBサービスを探索

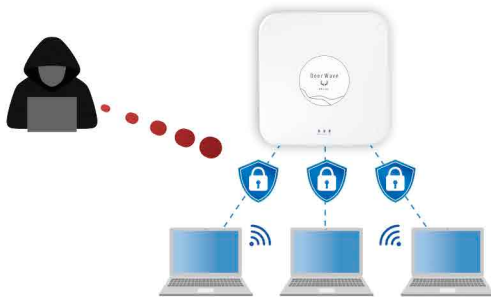

スプーフィング

悪意のある攻撃者がLAN内のホストになりすまして通信を盗聴・改ざん

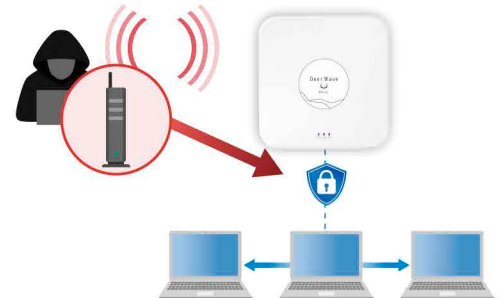

有線接続なら

DeerHive



- 有害なトラフィックを検知・遮断
 - 振る舞い検知で未知のマルウェアにも対応
 - 8port / 24port のバリエーション
- 会社の規模や用途に合わせて使い分けできます



有線・無線の統合管理

DeerWaveやDeerHiveを導入する事で運用の幅が広がります。
複数拠点へ設置したDeerシリーズは遠隔で一元管理が可能。
複数の拠点の状況も一括管理。
DeerWaveは単体で攻撃検知・遮断が可能で、社外へ持ち出す機会が多いスマートフォン、タブレットにも対応しています。



■ハードウェア仕様



上面



背面

型番	DeerWave
対応規格	Wi-Fi6
パフォーマンス	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 5GHz：4×4 2.4Gbps 2.4Ghz：4×4 1.2Gbps
接続台数	推奨 30 台
チャンネル	5GHz：[W52] [W53] [W56] 2.4GHz：1～13ch
認証/暗号化方式	OPEN WEP WPA1,WPA2,WPA3 PSK WPA1, WPA2, WPA3 Enterprise IEEE802.1X OWE (Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open) TKIP, AES Encryption
アンテナ	内蔵4×4
インターフェイス	WANポート 2.5G BASE-T (PoE IEEE802.3 at) LANポート 1000 BASE-T (2 Port) リセットボタン
電源	DC 12V/3A 消費電力：25W PoE：IEEE802.3 at
サイズ [W x D x H]	200×200×45 mm
重量	1.1kg
動作条件	温度：-5～50℃ 湿度：20～95% (結露のないこと)

■主な機能

セキュリティ	フラッディング	TCP syn flooding / TCP ack flooding / ICMP flooding / ARP flooding / IP-Spoofed
	ネットワークスキャン	TCP / UDP / ICMP / Non-echo-ICMP / ARP
	ポートスキャン	TCP syn / TCP ack / UDP / Stealth
	スプーフィング	ARPスプーフィング / IPスプーフィング
	SMB trace	SMB trace
	SMB scan	SMB scan
管理	BeControllerへの接続・一括管理 イベントログ ファームウェアのアップグレード NTP	

株式会社AUS
〒135-0023
東京都江東区平野2-16-12
TEL 03-5875-8110
URL <https://www.aus-inc.co.jp/>

お問い合わせ