

MiR II

Mesh intelligence Router 2

Wi-Fi 6 **ax** 対応

機能豊富でメッシュ対応の
Wi-Fi 6 ワイヤレスルーター

省スペース設計で高性能

Wi-Fi 6 技術に高性能内部アンテナを組み合わせることで、小型のデザインでありながら、より多くのデバイスに、より広範囲で、高速なネットワークを提供します。

5.9 GHz 帯のサポート

専用バックホールを利用した、高速メッシュネットワークが構築可能です。



Wi-Fi 6



安全なネットアクセス



2.5GbE WAN/LAN



メッシュのサポート

安全かつ同時高速接続


IEEE 802.11ax まで採用の
同時デュアルバンド
最大 3,000 Mbps の無線速度で
速くて安定した通信の実現

どこでもつながる Wi-Fi

SoW II と複数の MiR II をひとつのシステムとして
動作させ Wi-Fi を隅々まで届けます
どこに移動してもひとつのネットワーク上にあり
シームレスな接続性が得られます

高速かつセキュリティ強化されたWi-Fi環境とデバイスセキュリティを実現

弊社独自サービスおよびサポートを併せて提供することによってより安心安全に利用することができます

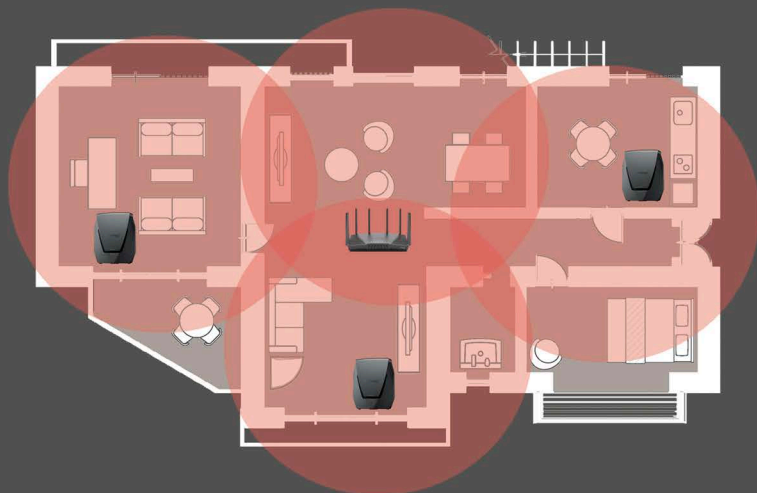

メッシュ Wi-Fi

Wi-Fi のデッドゾーンはもうありません。
複数のルーター (SoW II、MiR II)
を組み合わせ、オフィス中どこにいても同じ
Wi-Fi 名で接続して、高速なネットワークを
利用できます。

【ハードウェア】

CPU	クアッド - コア 1.4 GHz
メモリ	DDR4 512 MB
アンテナタイプ	・ 4x4 MIMO 高性能内部アンテナ (5 GHz) ・ 2x2 MIMO 高性能内部アンテナ (2.4 GHz)
LAN ポート	・ 2.5GbE (RJ-45) x 1 ・ Gigabit (RJ-45) x 3
WAN ポート	・ Gigabit (RJ-45) x 1 ・ 2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN)
外部ポート	USB 3.2 Gen 1 (タイプ A) x 1
ボタンとスイッチ	WPS、電源、リセット、Wi-Fi オン/オフ
サイズ (H x W x D)	233 mm x 194 mm x 66 mm
重量	1.35 kg
AC 入力電源電圧	100 V ~ 240 V AC
消費電力	・ 10.80 W (アクセス) ・ 7.94 W (無作動)
電源周波数	50/60 Hz, 単相
動作温度	5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)

【無線仕様】

Wi-Fi ポイントの推奨最大数	・ 1 プライマリ + 6 Wi-Fi ポイント (すべて無線アップリンク接続環境) ・ 1 プライマリ + 12 Wi-Fi ポイント (すべて有線アップリンク接続環境)
ワイヤレス規格	・ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 同時デュアルバンド ・ 802.11k/v/r ローミングサポート
最大データ速度	・ 2.4GHz : 最大 600Mbps ・ 5GHz : 最大 2400Mbps
Wi-Fi 暗号化	WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE)



株式会社 AUS
〒135-0023
東京都江東区平野 2-16-12

お問い合わせ先：